



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
PISO VINÍLICO COLADO HANLEY  
2 mm e 3 mm

*“Simplifique a questão do bom gosto: escolha o melhor!”*

## Pisos Vinílicos Hanley

Os pisos vinílicos Hanley representam a mais nova geração de pisos de alta qualidade, com acabamento similar aos assoalhos de madeira natural. Projetados especialmente para uma fácil instalação, com um trabalho manual reduzido ao mínimo.

Recomendamos a leitura deste manual pelo proprietário, assim como pela equipe de instalação e manutenção do revestimento após a aplicação e uso. As instruções contidas aqui são a garantia do melhor aproveitamento e durabilidade dos produtos adquiridos.

### **01 – Conferência da mercadoria:**

Todo o material recebido deve ser conferido no ato da entrega.

A Hanley mantém um rígido controle de qualidade em todos os produtos, mas para sua garantia, observe cuidadosamente qualquer defeito ou falha previamente.

Em caso de avaria durante o transporte ou descarga siga as recomendações abaixo:

- Registre na nota fiscal e comunique a loja.
- Se possível, faça registro fotográfico.
- Não instale produto que apresente defeito visível, pois produto assentado é considerado aceito.

### **02– Características dos vinílicos Hanley:**

A camada superior de proteção dos pisos vinílicos possui milhões de microesferas de cerâmica incorporadas no revestimento superior (overlay) que deixam o material mais resistente e durável ao desgaste e abrasão. Os pisos vinílicos Hanley 2 mm são projetados para utilização em ambiente residencial, com **tráfego leve**.

Os pisos vinílicos Hanley 3 mm são desenvolvidos para **alto tráfego**, com aplicação em ambientes residenciais e comerciais.

Os pisos vinílicos Hanley podem ser usados em praticamente todas as áreas da sua casa. Porém **não recomendamos**, a instalação dos pisos vinílicos Hanley em áreas externas, área de serviço, banheiros ou qualquer outro ambiente com grande exposição à umidade, luz solar ou variação de temperatura.

### **03 – Garantia:**

A Hanley Importadora e Exportadora Ltda. assegura ao consumidor a garantia de 10 (dez) anos, após a emissão da nota fiscal do revendedor, contra eventuais defeitos de fabricação; sendo que a responsabilidade do importador se restringe somente à substituição do componente ou produto.

Havendo necessidade de manutenção, a Hanley designará o serviço de assistência técnica autorizada. Para manter a garantia dos pisos Hanley, somente o serviço autorizado está credenciado a executar serviços de instalação, manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Na hipótese da produção ou importação de um determinado produto ter sido encerrada, o produto deverá ser substituído por outro dentro da variedade de modelos disponíveis na linha.

Variações de tonalidade, brilho e textura da superfície estão previstas no produto, devido ao processo de fabricação, e podem ser potencializadas caso ocorra mistura de lotes de fabricação.

### **04 – Exclusões da garantia:**

- Instalação, modificação, reparos ou quaisquer serviços relacionados ao produto, por profissionais não autorizados pela Hanley Importadora Exportadora Ltda;
- Perda de brilho pelo uso normal;
- Instalação em parede, teto ou outra superfície diferente do piso;
- Travamento do piso por móveis embutidos, corrimão de escada, bate-portas etc. (nunca utilize parafusos ou objetos pesados no piso e contra piso sem consultar antes o fabricante);
- Manutenção contrária às instruções de limpeza do manual da Hanley, inclusive mediante a utilização de água em excesso ou agentes. Maiores esclarecimentos também estão disponíveis no site [www.hanley.com.br](http://www.hanley.com.br) > produtos > dicas de manutenção;
- Instalação sobre contra piso que não esteja liso, plano, seco, limpo e sólido;

- Instalação sobre contra piso com irregularidades maiores do 2 mm/m;
- Riscos, furos, impactos ou cortes decorrentes ou não de acidentes;
- Riscos causados por objeto abrasivo / partículas abrasivas / agentes agressivos;
- Desgaste por rodízios de cadeiras e outros móveis (são recomendados rodízios de poliuretano macio ou silicone);
- Casos fortuitos, tais como situações decorrentes de calamidade, grave comoção pública, atos governamentais e incêndios;
- Pisos com aquecimento que excedam a temperatura máxima de 24°C;
- Pisos com aquecimento que tenham uma variação maior do 15°C em menos de 24 hs;
- Eventos de força maior, tais como inundações, incêndios e quaisquer outros fenômenos da natureza;
- Ataque de insetos, inclusive cupins;
- Exposição ao calor extremo;
- Exposição contínua e/ou direta à luz solar;
- Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer outro tipo de líquido, inclusive urina;
- Instalação em áreas externas abertas e sem cobertura, além de banheiros, cozinhas e ambientes sujeitos a umidade excessiva;
- Insuficiência ou falha na impermeabilização do contra piso;
- Instalação em ambientes com qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 2 mm, nos quais o piso não tenha sido previamente removido e, em seguida, tenha sido preparada uma nova base;
- Uso de qualquer tipo de manta instalada sob o piso;
- Perda ou excesso de brilho pelo uso/limpeza inadequados, aplicação de cera ou qualquer outro produto que contenha cera, silicone e similares em sua composição;

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

No evento de um possível reparo, manutenção ou substituição do produto, esta garantia contratual não é cumulativa.

## **05 – Pré - Instalação:**

### **05.1 – Contra piso**

A regularização e o nivelamento é o ponto chave para a instalação do piso vinílico colado.

A Hanley recomenda e distribui a **Massa Niveladora Planiprep SC** da empresa **Mapei**. Rendimento médio de 3,75 m<sup>2</sup>/kg ou 15 m<sup>2</sup>/saco de 4 kgs.

A camada de contra piso deve estar lisa, plana, seca, limpa e sólida. Grampos para carpete ou resíduos de adesivos devem ser removidos para garantir uma instalação adequada.

O contra piso deve estar plano, com tolerância de 1 mm a cada 1 m. Qualquer irregularidade excedente deve ser lixada ou preenchida com massa niveladora.

O contra piso para a aplicação dos pisos vinílicos, podem ser de concreto, lajes ou mistas, cerâmicas, marmorites, granilites, porcelanatos, etc, desde que para todos os casos, seja aplicada massa de regularização para corrigir possíveis ondulações, desníveis ou buracos, mantendo o perfeito regularização e nivelamento do contra piso.

Em pisos de tacos, parquets ou tábuas é necessária a total remoção dos mesmos. Antes da aplicação sobre pisos de cimento queimado, este deverá ser regularizado previamente.

**Antes da regularização é necessário verificar possíveis problemas de umidade, devendo proceder com a impermeabilização prévia do contra piso.**

### **05.2 – Adesivo acrílico**

A Hanley recomenda e distribui o **Adesivo Acrílico – ECO 4 LVT** – da empresa **Mapei**. Adesivo à base de resinas acrílicas, antioxidante, composto de cargas minerais especialmente desenvolvidas para a aplicação em pisos vinílicos.

Devido a sua composição com fibras especiais, este adesivo de alta qualidade, diminui a probabilidade da abertura de frestas e descolamento, em casos de grande amplitude térmica.

Rendimento médio de 3,6 m<sup>2</sup>/kg ou 18 m<sup>2</sup>/balde de 5 kgs. Obs: O consumo poderá aumentar em casos de contra pisos porosos.

Tempo de Arejamento: Min: 10 minutos; Max: 30 minutos.

Temperatura mínima para instalação: 15°. C. Temperatura máxima para instalação: 35°. C

Não realizar instalação com umidade relativa acima de 70%. O adesivo acrílico poderá não fixar o piso vinílico.

### **05.3 – Teste de umidade**

Antes do início da instalação é necessário verificar se há problemas de umidade no contra piso da obra.

Para realizar esta verificação, aplique com fita adesiva pedaços de lona plástica de tamanho 1,00 x 1,00 m, diretamente ao contra piso, por durante 48 hrs.

Após este período retire a lona plástica, caso exista a presença de umidade ou escurecimento do contra piso, deverá ser providenciada a correção prévia do problema.

**LEMBRE-SE: ADESIVOS ACRÍLICOS PERDEM SUA FIXAÇÃO NA PRESENÇA DE UMIDADE. QUALQUER PROBLEMA COM UMIDADE EXCESSIVA NO CONTRA PISO OU AMBIENTE, PODERÁ OCASIONAR O DESCOLAMENTO DO PISO VINÍLICO.**

### **05.4 – Aclimação do piso**

Você deve colocar o piso vinílico horizontalmente, no local da instalação 48 horas antes da obra.

Retire o material da caixa durante o período de aclimação. Mantenha a temperatura estável durante todo o processo de instalação. Verifique as recomendações específicas sobre temperatura e instalação neste manual.

**NUNCA deixar o piso vinílico exposto diretamente a luz do sol.  
Instalar o produto somente em ambientes com janelas e portas já colocadas;  
Aplicar somente em locais com proteção da luz do sol;**


## **06 – Instalação:**

Ferramentas necessárias

- Estilete
- Esquadro
- Trena
- Lápis de carpinteiro
- Desempenadeira dentada (dentes de 2 mm)
- Taco revestido
- EPIs

### **06.1 – Demarcação da linha média**


A instalação do piso vinílico colado se inicia a partir de uma linha pré-determinada. Meça a área a ser instalada e marque com fio traçante o meio do ambiente (figura 1)

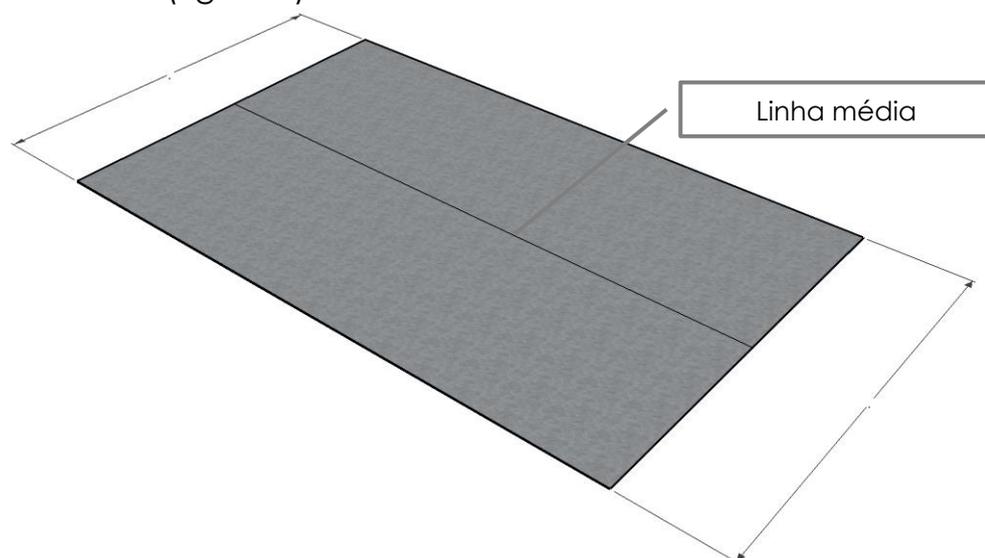

Distribua as régulas sem adesivo, orientando-se pela linha demarcada e as extremidades do ambiente.

### **06.2 – Aplicação do Adesivo Acrílico**

Aplique o Adesivo Acrílico para piso vinílico somente no contra piso. Distribua a cola em direção à parede, com a utilização da desempenadeira dentada (1 mm), sempre em paralelo a marcação da linha média sem encobrir a mesma.

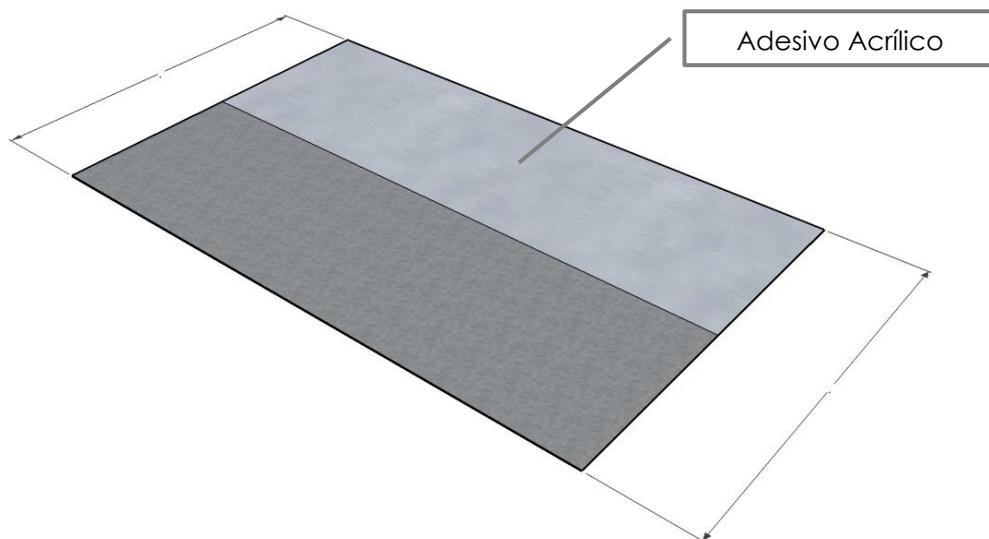


Após 10 ~ 15 minutos, verifique a aderência da cola (tac). Caso esteja satisfatório, inicie a colocação das régua.

### 06.3 – Distribuição das régua

Instale as régua a partir da linha média, em direção as extremidades do ambiente. Ao chegar nas paredes realize os cortes e arremates necessários.

É importante instalar as régua do piso vinílico sempre no mesmo sentido, observando as setas na parte inferior do produto.

Após instalação das régua, realize a aplicação da cola acrílica e a distribuição do produto na outra porção do ambiente.

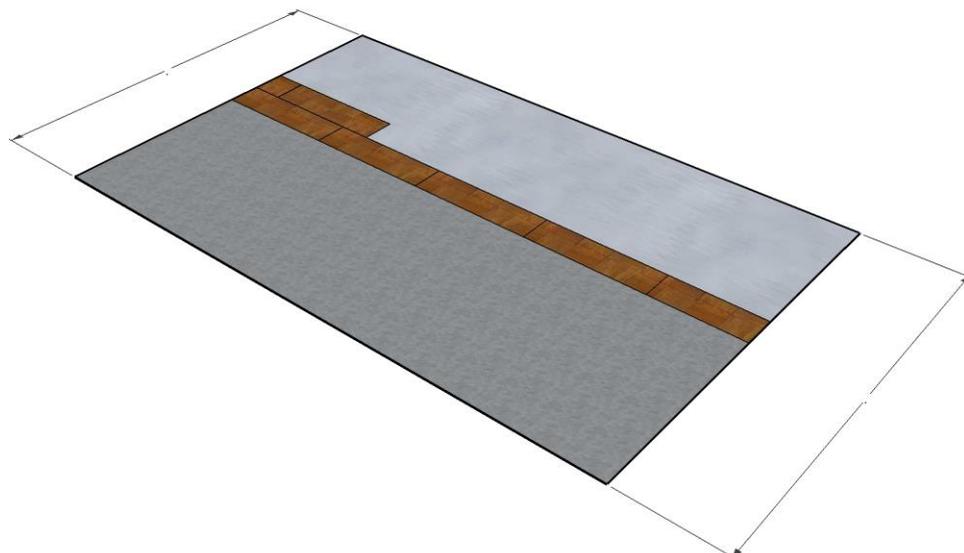

#### 06.4 – Fixação

Para um bom acabamento do produto, logo após a colagem do piso utilize um taco de madeira revestido com carpete limpo e pressione firmemente em cima de toda a superfície do piso vinílico, garantindo o assentamento e aderência do produto.

Verifique se o carpete utilizado está completamente limpo, para evitar riscos ou marcas ao piso.

#### 06.5 – Finalização

Remova e descarte todos os materiais, embalagens e sobras de obra.

Limpe todo o ambiente do piso vinílico com uma vassoura de cerdas macias, afim de retirar detritos e sujeiras.

Proceder com a limpeza completa e tráfego de pessoas somente após 48 hrs da instalação.

Após a instalação, as primeiras 48hrs são muito importantes para um ótimo acabamento.

**Proteja o piso das variações de temperatura:**

- Não expor à luz, ao calor e ao frio.
- Manter o ambiente com portas e janelas fechadas, cortinas ou persianas abaixadas e se possível climatizado.

A não observação das recomendações acima poderá ocasionar o empenamento e descolamento do piso e haverá a perda da garantia

## **07 - Manutenção e limpeza:**

### **07.1 - Limpeza**

Siga as recomendações deste guia para garantir a durabilidade e qualidade dos produtos.

48 hs após a colocação dos pisos recomendamos uma primeira limpeza para remoção de qualquer sujeira ocasionada pela instalação.

Para proteger a superfície do piso de elementos abrasivos recomendamos o uso de capachos e tapetes na entrada dos ambientes, limitando assim a entrada de sujeira nos ambientes.

Antes da utilização de qualquer novo produto de limpeza, recomendamos o teste preliminar em uma pequena área escondida, evitando danos aparentes aos mesmos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool ou à base de amônia.

1. Antes de começar a limpeza, varra com uma vassoura de cerdas macias ou aspirador de pó para garantir que todo o pó e sujeira sejam removidos.
2. Após utilize um esfregão ou pano bem "torcido" para limpar a superfície, com detergente neutro e água limpa e preferencialmente morna. Utilize uma flanela seca para retirar o excesso de umidade e dar um acabamento.

Não utilize cera nos pisos vinílicos Hanley. A superfície dos pisos é muito densa e não porosa, o que não permite a que a cera penetre e forme uma camada de que pode causar o amarelamento dos pisos e dificuldade na limpeza.

### **07.2 Manutenção**

Não permita que animais domésticos transitem no piso sem as unhas cortadas, o que pode danificar o produto. Da mesma forma sapatos femininos com salto muito fino, podem danificar o produto.

Evite expor os pisos vinílicos Hanley diretamente ao sol, durante períodos prolongados de tempo. Em horários de maior exposição à luz solar, recomendamos a diminuição da incidência de luz, através de cortinas e persianas.

Caso o seu piso vinílico Hanley tenha sido exposto à uma grande quantidade de umidade, devido à vazamentos ou inundações, simplesmente remova água o mais rápido possível. Utilize jornais e panos para remover a umidade que permanece no piso.

Quando for realizar a movimentação de objetos pesados ou mobília, sempre recomendamos a colocação de painéis de compensado para a proteção dos pisos. Isto protege contra arranhões, rasgos e amassados.

Para uma maior durabilidade dos seus pisos, deverá ser utilizado feltros embaixo dos móveis (cadeiras e mesas). Cadeiras com rodízios deverão utilizar rodas de poliuretano macio ou silicone. Faça a limpeza permanente das mesmas.

Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar danos.

---

Obrigado!

Ficamos à disposição para qualquer dúvida sobre os nossos produtos.

Hanley Importadora e Exportadora Ltda.  
Av. Icarai, 2030 – Cristal  
Porto Alegre – RS  
Brasil – 90810 000

51 30268898  
[contato@hanley.com.br](mailto:contato@hanley.com.br)  
[www.hanley.com.br](http://www.hanley.com.br)