

# Manual do Revendedor/Instalador Especializado

Orientações para operar o produto:

<u>Piso Loose Lay Hanley 5 mm</u>



## Piso Loose Lay

Os pisos Loose Lay Hanley representam a mais nova geração de pisos de alta qualidade, com acabamento similar aos assoalhos de madeira natural. Projetados especialmente para uma fácil instalação, com um trabalho manual reduzido ao mínimo.

A camada superior de proteção do piso Loose Lay Hanley possui milhões de microesferas de cerâmica incorporadas no revestimento superior (overlay) que deixam o material mais resistente e durável ao desgaste e arranhões. Os pisos Loose Lay Hanley podem ser usados em praticamente todas as áreas da sua casa.

Leia a próxima seção com as instruções para instalação e em poucas horas você desfrutará o novo piso da sua casa.

### Medição e visita prévia

Meça o comprimento e a largura do ambiente. Caso haja alguma área anexa, tire as medidas separadamente. Isso lhe fornecerá a metragem auadrada de seu ambiente.

É recomendado que seja adquirido no mínimo 10% a mais do que a área real para instalação do piso, para corrigir possíveis erros, arranhões ou futuras reposições.

A maioria das instalações utiliza em média 10% acrescentado da metragem total, contudo, a quantidade pode variar conforme o tamanho do ambiente, projeto e paginação.

Cuidado, não instale os pisos Loose Lay sobre carpete ou espuma. O produto não é recomendável para utilização externa, saunas e exposição do sol. É também extremamente indicado não utilizar em ambientes sem controle da temperatura. A exposição ao sol em grandes períodos pode danificar o seu piso.



## Instalação do piso vinílico Loose Lay 5 mm

## VERIFIQUE A INTEGRIDADE DO MATERIAL ANTES DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO

A Hanley mantém um rígido controle de qualidade em todos os produtos, mas para sua garantia, observe cuidadosamente qualquer defeito ou falha.

#### Condições prévias para instalação

#### Aclimatação do piso

Você deve colocar o piso vinílico Loose Lay horizontalmente, no local da instalação 48 horas antes da obra. Retire o material da caixa durante o período de aclimatação. Mantenha a temperatura estável durante todo o processo de instalação. Verifique as recomendações específicas sobre temperatura e instalação neste manual.

### Preparação do contrapiso

Para uma melhor aderência da fita dupla face e acabamento final, o contra o contra piso deve estar liso, plano, seco, limpo e sólido. Grampos para carpete ou resíduos de adesivos devem ser removidos para garantir uma instalação adequada.

O contra piso deve estar plano, com tolerância de 1 mm a cada 1 m. Qualquer irregularidade excedente deve ser lixada ou preenchida com um nivelador de piso.

## Imperfeições como buracos ou relevos podem afetar o acabamento final da instalação

Devem ser verificados problemas relativo a umidade no contra piso e resolvidos previamente à instalação. O piso Loose Lay Hanley não garante que a umidade do contra piso não passe para o ambiente e vice e versa, e pode acarretar mal cheiro e mofo.

Ao instalar o piso vinílico Hanley sobre piso cerâmico, as juntas do rejunte existentes deverão estar niveladas com produto nivelador. Caso o piso Loose Lay Hanley seja instalado sobre pisos com textura ou juntas superiores a 1 mm, este também deverá ser nivelado.



## Ferramentas necessárias

- Estilete
- Esquadro
- Trena
- Lápis de carpinteiro
- Fita dupla face
- EPIs

## Aplicando a fita dupla face

1. Em ambientes menores do que 16 m2, deverá ser aplicada a fita dupla face em todo o perímetro do ambiente (figura 1), deixando um espaçamento de 75 mm para as paredes (figura 2)

Figura 1


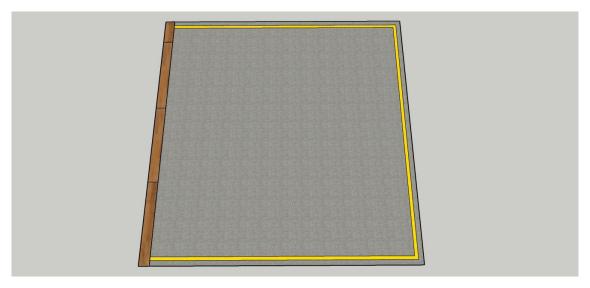



Figura 2



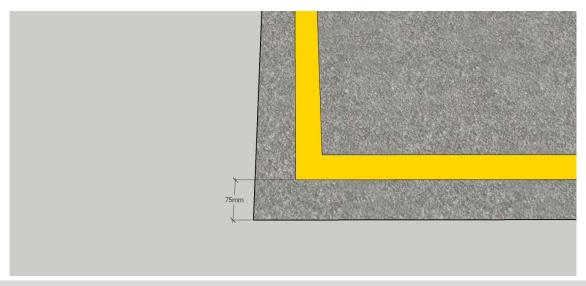


2. A medida que as réguas forem instaladas, remova a camada superior da fita dupla face (figura 3).

Figura 3

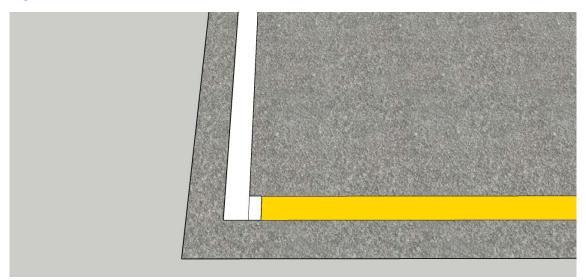

3. Em ambientes **maiores** do que 16 m2, recomenda-se a aplicação de uma "malha" de 120 cm x 120 cm de fita dupla face, para evitar o deslocamento do piso em bloco (figura 4).


Figura 4

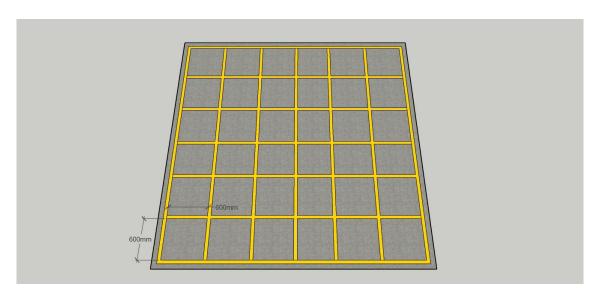



4. Comece a aplicação do piso, em um dos lados do ambiente. Formando uma linha inteira de réguas. (figura 5).

Figura 5.

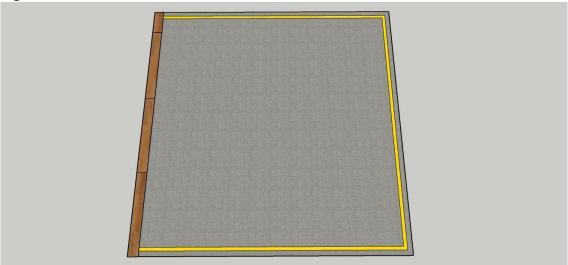

Dica importante: A instalação do piso Loose Lay Hanley não utiliza espaçamento entre o piso e a parede. É importante que o piso esteja firmemente pressionado contra as paredes

- 5. Ao instalar o piso vinílico Hanley clic, é recomendado que a paginação do piso seja realizada com a amarração de 1/3, certificando-se que os topos das réguas não estejam alinhados.
- 6. Ao final de cada fila, para um corte correto (figura 6), posicione 2 réguas uma em cima da outra, sobre a penúltima régua (figura 7).

Figura 6

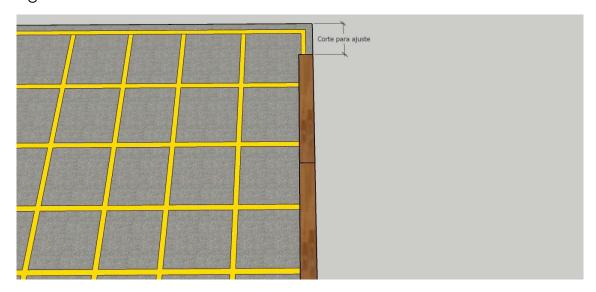




Figura 7



7. Coloque uma terceira régua sobre as duas últimas, pressionando esta firmemente contra a parede (figura 8).


Figura 8






8. Posicione uma régua no sentido perpendicular, com o desenho virado para baixo, servindo como guia para corte. Sempre, pressionando contra a parede (figura 9).

Figura 9

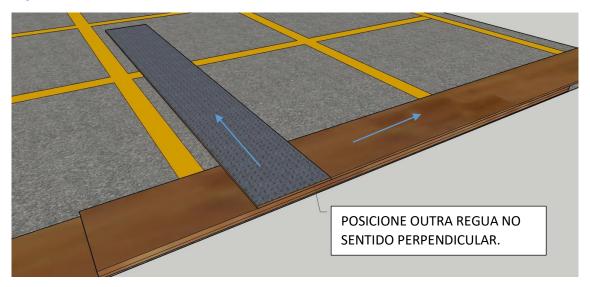

9. Retire a terceira régua, que estava contra a parede, e com estilete afiado, realize um firme corte na régua inferior (figura 10).


Figura 10

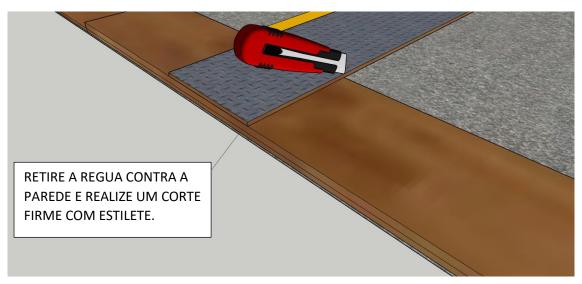



10. Pronto! Agora destaque o pedaço de piso cortado, este irá se encaixar perfeitamente no espaço final da fileira (figura 11). Utilize o pedaço que sobrou, para iniciar a próxima fila.

Figura 11

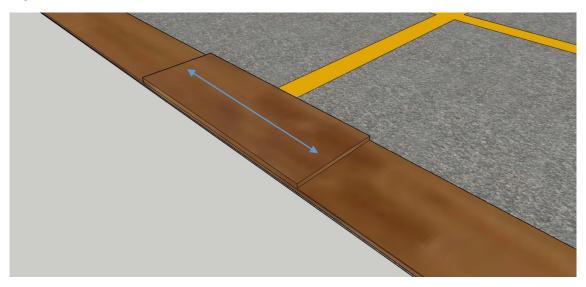

Para iniciar a segunda fila, com a amarração na proporção 1/3, meça e marque as peças e em seguida use o esquadro e estilete apropriado para alinhar e cortar.

11. Continue o mesmo padrão em todas as linhas restantes. Lembre-se de sempre colocar a extremidade cortada da primeira placa contra a parede (figura 12).

Figura 12





## Piso Loose Lay e a temperatura

O piso Loose Lay é um material flexível e podem mudar de tamanho se expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas. Para uma correta instalação e manutenção é muito importante observar os seguintes pontos:

#### <u>Instalação:</u>

- 48 hrs antes da instalação, no ambiente da obra retire os pisos das caixas e acondicione na horizontal.
- A instalação dos pisos Loose Lay não deverá ser realizada com temperatura ambiente abaixo de 15° C e acima de 32°C.
- Para um perfeito acabamento, a temperatura ambiente deverá ficar estável pelas próximas 48 hrs. após a instalação.
- A instalação de pisos em obras que ainda não tenham suas janelas e portas instaladas previamente, não é recomendada.
- Um perfeito nivelamento do contra piso garante um piso com melhor acabamento.

#### Manutenção:

- Nunca deixe o piso Loose Lay exposto diretamente ao sol. Temperaturas altas podem danificar o piso.
- Proteja o piso Loose Lay da amplitude térmica. Variações de 15°C em menos de 48 hrs, podem acarretar a abertura de juntas.
- A Hanley não recomenda a utilização de piso Loose H com aquecimentos. Podem ocorrer abertura de frestas entre as réguas.

Não seguir as recomendações acima poderá danificar o piso vinílico e invalidará a garantia do produto



## Guia De Manutenção

Parabéns! Você finalizou a instalação do seu piso Loose Lay Hanley. Os novos e resistentes pisos Hanley são produzidos sob os mais altos padrões de qualidade para fornecer satisfação por muito tempo.

Por favor siga as recomendações deste guia para garantir a durabilidade e qualidade dos produtos.

Após a colocação dos pisos recomendamos uma primeira limpeza para remoção de qualquer sujeira ocasionada pela instalação.

Para proteger a superfície do piso de elementos abrasivos recomendamos o uso de capachos e tapetes na entrada dos ambientes, limitando assim a entrada de sujeira nos ambientes.

Antes da utilização de qualquer novo produto recomendamos o teste preliminar em uma pequena área escondida dos pisos, evitando danos aos mesmos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool ou à base de amônia.

#### **Procedimentos:**

Antes de começar a limpeza, varra com uma vassoura de cerdas macias ou aspirador de pó para garantir que todo o pó e sujeira sejam removidos.

Após utilize um esfregão ou pano bem "torcido" para limpar a superfície, com detergente neutro e água limpa e preferencialmente morna. Utilize uma flanela seca para retirar o excesso de umidade e dar um acabamento final.

#### Recomendações:

- 1. Não permita que animais domésticos transitem no piso sem as unhas cortadas, o que pode danificar o produto. Da mesma forma sapatos femininos com salto muito fino, podem danificar o piso.
- 2. Evite expor os pisos Loose Lay Hanley diretamente ao sol, durante períodos prolongados de tempo. Em horários de maior exposição à luz solar, recomendamos a diminuição da incidência de luz, através de cortinas e persianas.
- 3. Não utilize cera nos pisos Loose Lay Hanley. A superfície dos pisos é muito densa e não porosa, o que não permite a que a cera penetre e forme uma camada de que pode causar o amarelamento dos pisos e



dificuldade na limpeza. Esta característica não-porosa fornece toda a proteção contra marcas e manchas que o seu piso necessita, assim o piso Loose Lay Hanley é de fácil manutenção.

- 4. Caso o seu piso Loose Lay Hanley tenham sido expostos à uma grande quantidade de umidade, devido à vazamentos ou inundações, simplesmente remova à água o mais rápido possível. Utilize jornais para remover a umidade que permanece no piso.
- 5. Quando for realizar a movimentação de objetos pesados ou mobília, sempre recomendamos a colocação de painéis de compensado para a proteção dos pisos. Isto protege contra arranhões, rasgos e amassados.
- 6. Para uma maior durabilidade dos seus pisos, recomendamos a utilização de feltros embaixo da mobília (cadeiras e mesas). Cadeiras móveis deverão utilizar rodas de poliuretano macio e com limpeza permanente das mesmas.
- 7. Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar danos.