



Manual do Revendedor/Instalador Especializado

Orientações para operar o produto:
Piso Loose Lay Hanley 5 mm

Piso Loose Lay

Os pisos Loose Lay Hanley representam a mais nova geração de pisos de alta qualidade, com acabamento similar aos assoalhos de madeira natural. Projetados especialmente para uma fácil instalação, com um trabalho manual reduzido ao mínimo.

A camada superior de proteção do piso Loose Lay Hanley possui milhões de microesferas de cerâmica incorporadas no revestimento superior (overlay) que deixam o material mais resistente e durável ao desgaste e arranhões. Os pisos Loose Lay Hanley podem ser usados em praticamente todas as áreas da sua casa.

Leia a próxima seção com as instruções para instalação e em poucas horas você desfrutará o novo piso da sua casa.

Medição e visita prévia

Meça o comprimento e a largura do ambiente. Caso haja alguma área anexa, tire as medidas separadamente. Isso lhe fornecerá a metragem quadrada de seu ambiente.

É recomendado que seja adquirido no mínimo 10% a mais do que a área real para instalação do piso, para corrigir possíveis erros, arranhões ou futuras reposições.

A maioria das instalações utiliza em média 10% acrescentado da metragem total, contudo, a quantidade pode variar conforme o tamanho do ambiente, projeto e paginação.

Cuidado, não instale os pisos Loose Lay sobre carpete ou espuma. O produto não é recomendável para utilização externa, saunas e exposição do sol. É também extremamente indicado não utilizar em ambientes sem controle da temperatura. A exposição ao sol em grandes períodos pode danificar o seu piso.

Instalação do piso vinílico Loose Lay 5 mm

VERIFIQUE A INTEGRIDADE DO MATERIAL ANTES DO INÍCIO DA INSTALAÇÃO

A Hanley mantém um rígido controle de qualidade em todos os produtos, mas para sua garantia, observe cuidadosamente qualquer defeito ou falha.

Condições prévias para instalação

Aclimação do piso

Você deve colocar o piso vinílico Loose Lay horizontalmente, no local da instalação 48 horas antes da obra. Retire o material da caixa durante o período de aclimação. Mantenha a temperatura estável durante todo o processo de instalação. Verifique as recomendações específicas sobre temperatura e instalação neste manual.

Preparação do contrapiso

Para uma melhor aderência da fita dupla face e acabamento final, o contra o contra piso deve estar liso, plano, seco, limpo e sólido. Grampos para carpete ou resíduos de adesivos devem ser removidos para garantir uma instalação adequada.

O contra piso deve estar plano, com tolerância de 1 mm a cada 1 m. Qualquer irregularidade excedente deve ser lixada ou preenchida com um nivelador de piso.

Imperfeições como buracos ou relevos podem afetar o acabamento final da instalação

Devem ser verificados problemas relativo a umidade no contra piso e resolvidos previamente à instalação. O piso Loose Lay Hanley não garante que a umidade do contra piso não passe para o ambiente e vice e versa, e pode acarretar mal cheiro e mofo.

Ao instalar o piso vinílico Hanley sobre piso cerâmico, as juntas do rejunte existentes deverão estar niveladas com produto nivelador. Caso o piso Loose Lay Hanley seja instalado sobre pisos com textura ou juntas superiores a 1 mm, este também deverá ser nivelado.

Ferramentas necessárias

- Estilete
- Esquadro
- Trena
- Lápis de carpinteiro
- Fita dupla face
- EPIs

Aplicando a fita dupla face

1. Em ambientes menores do que 16 m², deverá ser aplicada a fita dupla face em todo o perímetro do ambiente (figura 1), deixando um espaçamento de 75 mm para as paredes (figura 2)

Figura 1



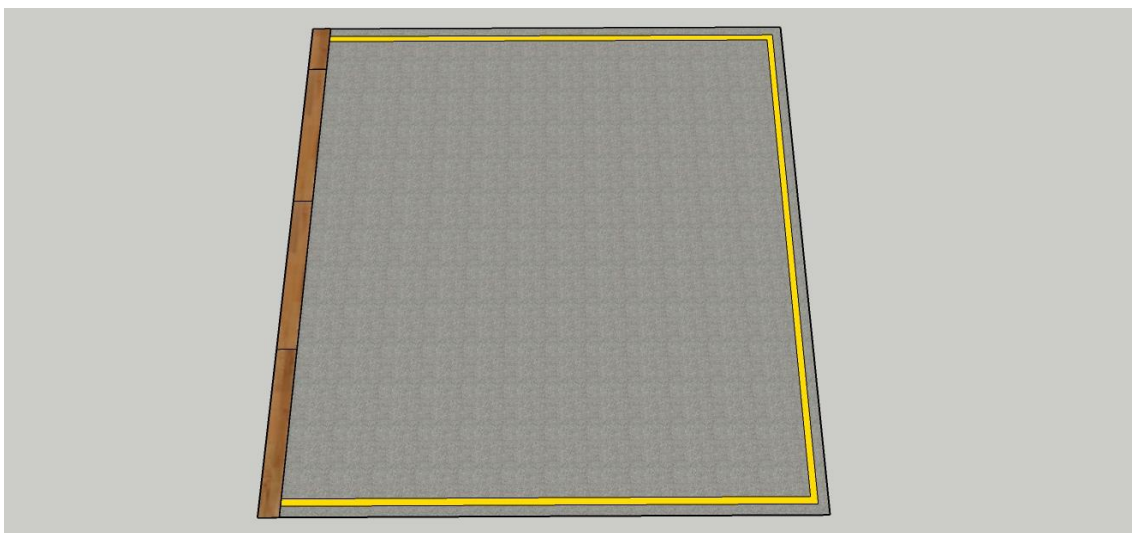


Figura 2

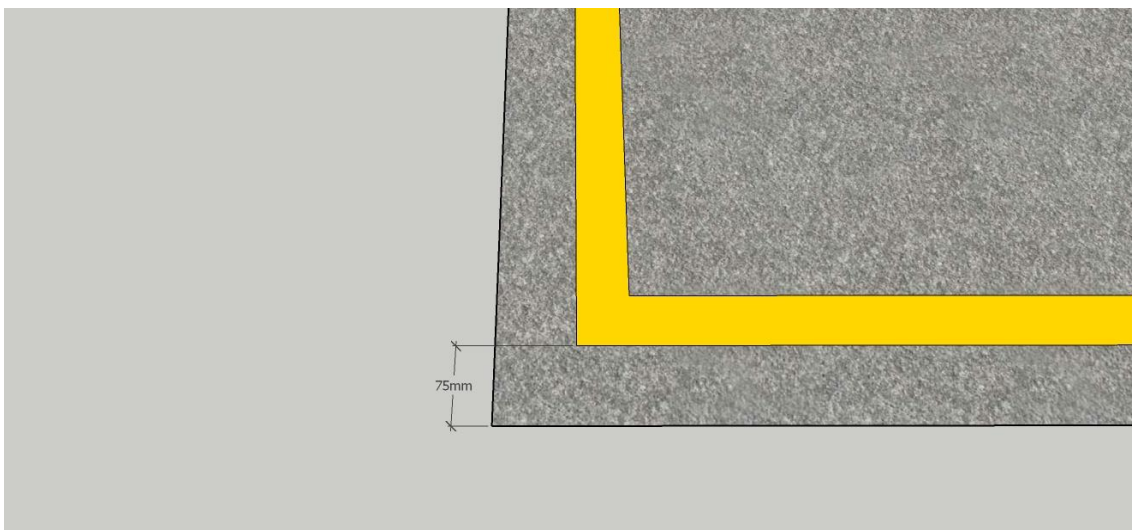


2. A medida que as réguas forem instaladas, remova a camada superior da fita dupla face (figura 3).

Figura 3

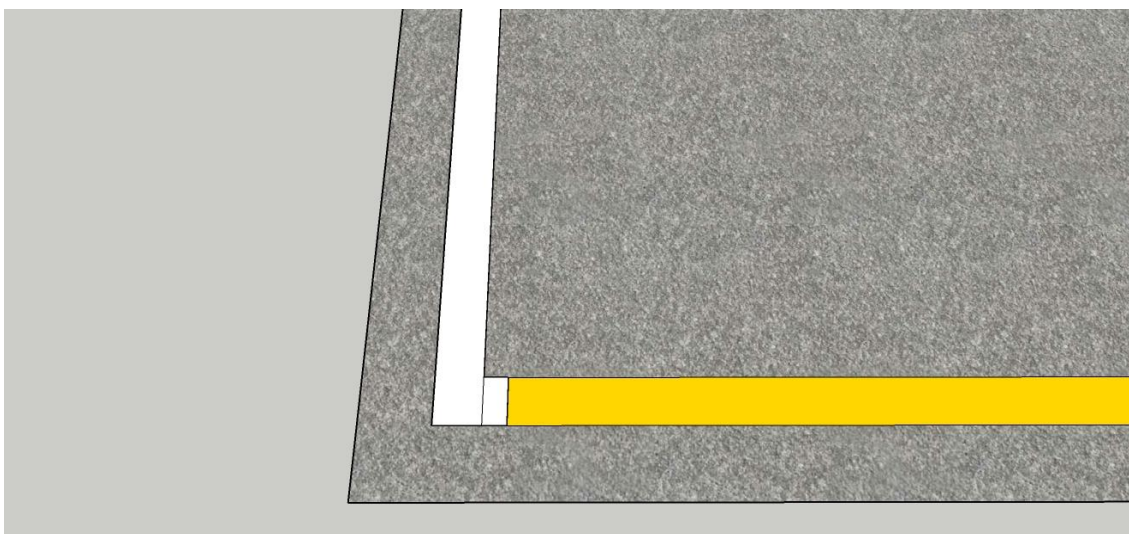


3. Em ambientes **maiores** do que 16 m², recomenda-se a aplicação de uma “malha” de 120 cm x 120 cm de fita dupla face, para evitar o deslocamento do piso em bloco (figura 4).

Figura 4

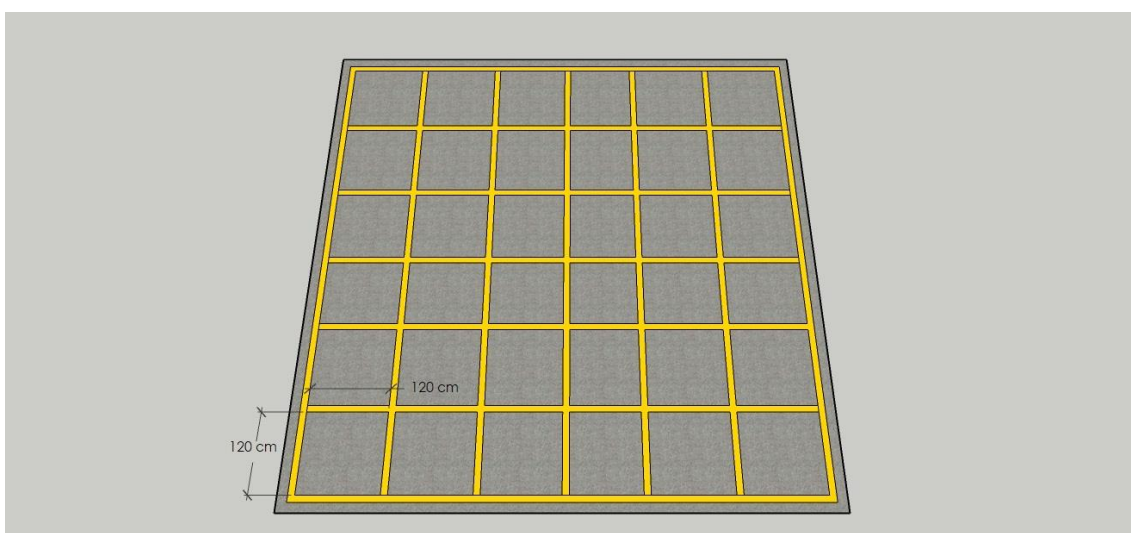

4. Comece a aplicação do piso, em um dos lados do ambiente. Formando uma linha inteira de régua. (figura 5).

Figura 5.

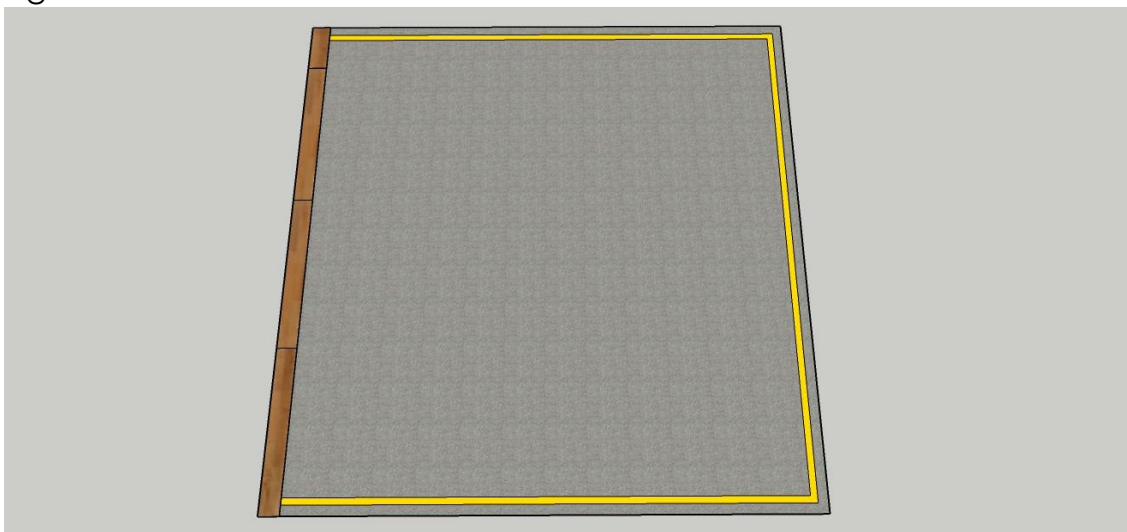

Dica importante: A instalação do piso Loose Lay Hanley não utiliza espaçamento entre o piso e a parede. É importante que o piso esteja firmemente pressionado contra as paredes

5. Ao instalar o piso vinílico Hanley clic, é recomendado que a paginação do piso seja realizada com a amarração de 1/3, certificando-se que os topos das régua não estejam alinhados.
6. Ao final de cada fila, para um corte correto (figura 6), posicione 2 régua uma em cima da outra, sobre a penúltima régua (figura 7).

Figura 6

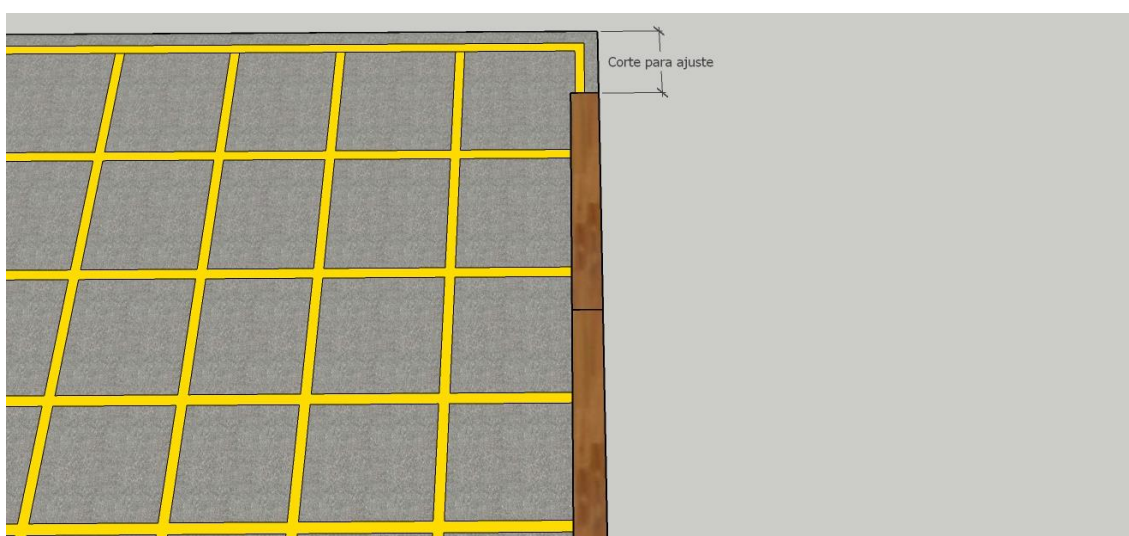


Figura 7




7. Coloque uma terceira régua sobre as duas últimas, pressionando esta firmemente contra a parede (figura 8).

Figura 8




8. Posicione uma régua no sentido perpendicular, com o desenho virado para baixo, servindo como guia para corte. Sempre, pressionando contra a parede (figura 9).

Figura 9

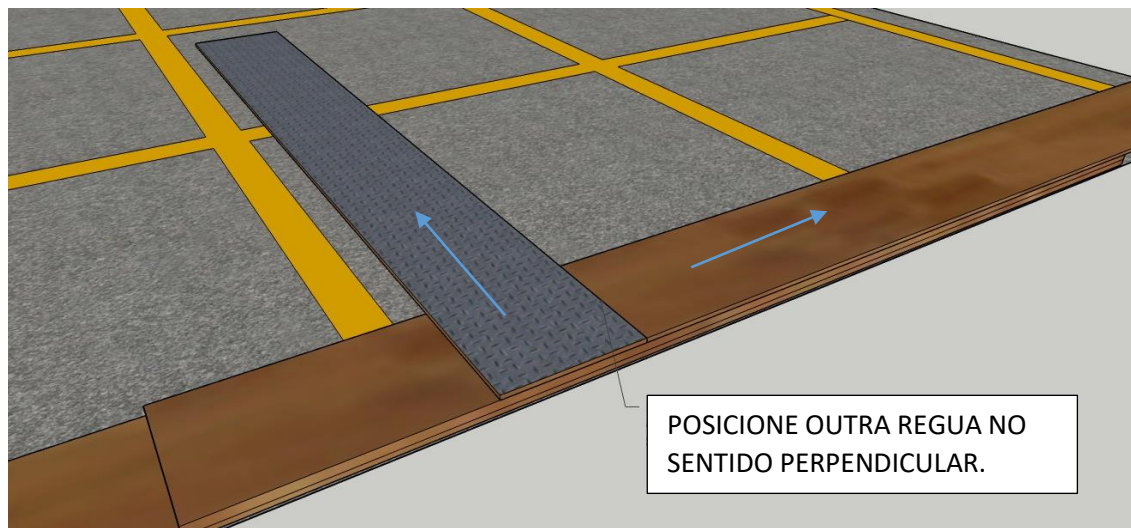


9. Retire a terceira régua, que estava contra a parede, e com estilete afiado, realize um firme corte na régua inferior (figura 10).

Figura 10

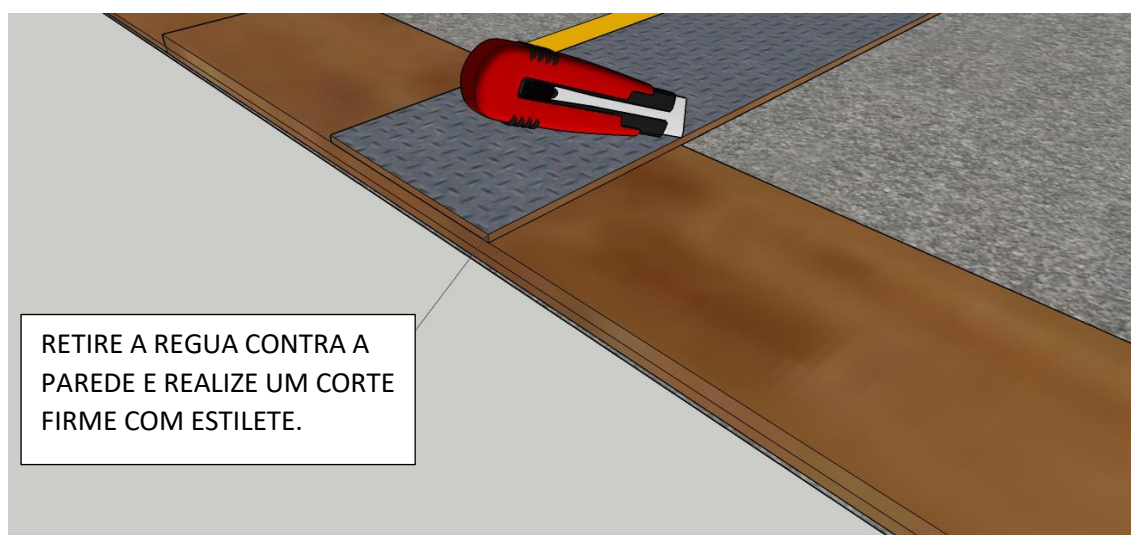

10. Pronto! Agora destaque o pedaço de piso cortado, este irá se encaixar perfeitamente no espaço final da fileira (figura 11). Utilize o pedaço que sobrou, para iniciar a próxima fila.

Figura 11

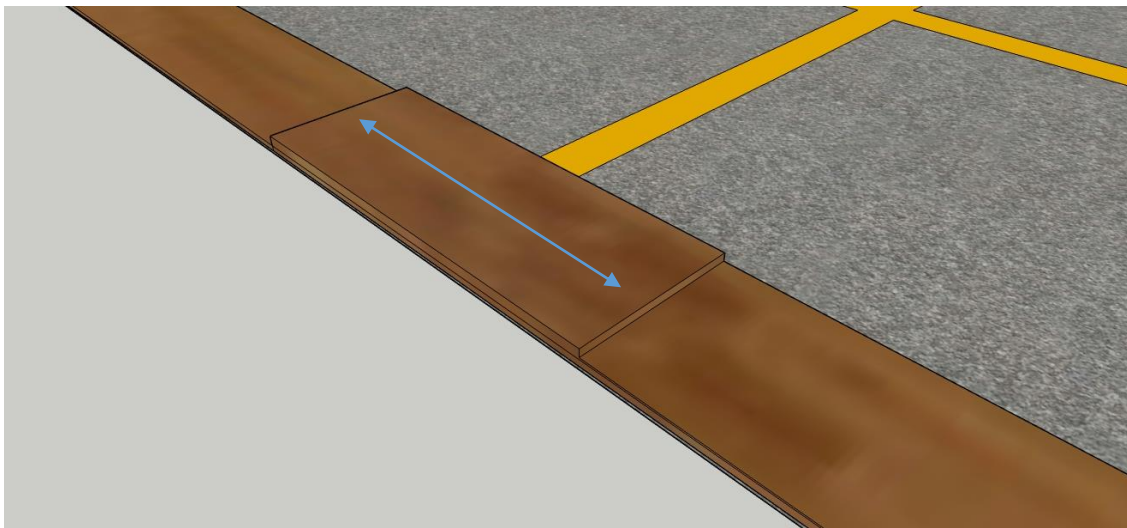

Para iniciar a segunda fila, com a amarração na proporção 1/3, meça e marque as peças e em seguida use o esquadro e estilete apropriado para alinhar e cortar.

11. Continue o mesmo padrão em todas as linhas restantes. Lembre-se de sempre colocar a extremidade cortada da primeira placa contra a parede (figura 12).

Figura 12



Piso Loose Lay e a temperatura

O piso Loose Lay é um material flexível e podem mudar de tamanho se expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas. Para uma correta instalação e manutenção é muito importante observar os seguintes pontos:

Instalação:

- 48 hrs antes da instalação, no ambiente da obra retire os pisos das caixas e acondicione na horizontal.
- A instalação dos pisos Loose Lay não deverá ser realizada com temperatura ambiente abaixo de 15° C e acima de 32°C.
- Para um perfeito acabamento, a temperatura ambiente deverá ficar estável pelas próximas 48 hrs. após a instalação.
- A instalação de pisos em obras que ainda não tenham suas janelas e portas instaladas previamente, não é recomendada.
- Um perfeito nivelamento do contra piso garante um piso com melhor acabamento.

Manutenção:

- Nunca deixe o piso Loose Lay exposto diretamente ao sol. Temperaturas altas podem danificar o piso.
- Proteja o piso Loose Lay da amplitude térmica. Variações de 15°C em menos de 48 hrs, podem acarretar a abertura de juntas.
- A Hanley não recomenda a utilização de piso Loose Lay com aquecimentos. Podem ocorrer abertura de frestas entre as régulas.

Não seguir as recomendações acima poderá danificar o piso vinílico e invalidará a garantia do produto

Guia De Manutenção

Parabéns! Você finalizou a instalação do seu piso Loose Lay Hanley. Os novos e resistentes pisos Hanley são produzidos sob os mais altos padrões de qualidade para fornecer satisfação por muito tempo.

Por favor siga as recomendações deste guia para garantir a durabilidade e qualidade dos produtos.

Após a colocação dos pisos recomendamos uma primeira limpeza para remoção de qualquer sujeira ocasionada pela instalação.

Para proteger a superfície do piso de elementos abrasivos recomendamos o uso de capachos e tapetes na entrada dos ambientes, limitando assim a entrada de sujeira nos ambientes.

Antes da utilização de qualquer novo produto recomendamos o teste preliminar em uma pequena área escondida dos pisos, evitando danos aos mesmos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool ou à base de amônia.

Procedimentos:

Antes de começar a limpeza, varra com uma vassoura de cerdas macias ou aspirador de pó para garantir que todo o pó e sujeira sejam removidos.

Após utilize um esfregão ou pano bem "torcido" para limpar a superfície, com detergente neutro e água limpa e preferencialmente morna. Utilize uma flanela seca para retirar o excesso de umidade e dar um acabamento final.

Recomendações:

1. Não permita que animais domésticos transitem no piso sem as unhas cortadas, o que pode danificar o produto. Da mesma forma sapatos femininos com salto muito fino, podem danificar o piso.
2. Evite expor os pisos Loose Lay Hanley diretamente ao sol, durante períodos prolongados de tempo. Em horários de maior exposição à luz solar, recomendamos a diminuição da incidência de luz, através de cortinas e persianas.
3. Não utilize cera nos pisos Loose Lay Hanley. A superfície dos pisos é muito densa e não porosa, o que não permite a que a cera penetre e forme uma camada de que pode causar o amarelamento dos pisos e

dificuldade na limpeza. Esta característica não-porosa fornece toda a proteção contra marcas e manchas que o seu piso necessita, assim o piso Loose Lay Hanley é de fácil manutenção.

4. Caso o seu piso Loose Lay Hanley tenham sido expostos à uma grande quantidade de umidade, devido à vazamentos ou inundações, simplesmente remova à água o mais rápido possível. Utilize jornais para remover a umidade que permanece no piso.
5. Quando for realizar a movimentação de objetos pesados ou mobília, sempre recomendamos a colocação de painéis de compensado para a proteção dos pisos. Isto protege contra arranhões, rasgos e amassados.
6. Para uma maior durabilidade dos seus pisos, recomendamos a utilização de feltros embaixo da mobília (cadeiras e mesas). Cadeiras móveis deverão utilizar rodas de poliuretano macio e com limpeza permanente das mesmas.
7. Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar danos.